

PLASMA CUTTING SYSTEM

EX-TRAFIRE® 125HD

SPECIFICATION

การตัด [mm]	60+ ⁽¹⁾
ความหนาที่แนะนำ [mm]	40 ⁽¹⁾
ความสามารถในการเจาะ (Piercing) [mm]	25 ⁽¹⁾
อัตราการเจาะร่อง [kg/h]	12.5+

OUTPUT (VDC)

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด [V]	180
-------------------------	-----

OUTPUT

แรงดันไฟฟ้า (VAC) [V/Hz]	3x400±15 % ⁽²⁾ 50/60
อัตราการไหลของลมอัด [lpm@bar]	200/5
อัตราการไหลของลมอัด [lpm@psi]	200/72.5
แรงดัน (max.) [bar/psi]	10/145

DUTY CYCLE (40 °C / 145 V)


100 %	@ 125 A
-------	---------

MACHINE DATA

ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) [mm]	613 x 302 x 515
น้ำหนัก [kg]	42

TORCH (HAND/MACHINE)

FHT EX® 125TT

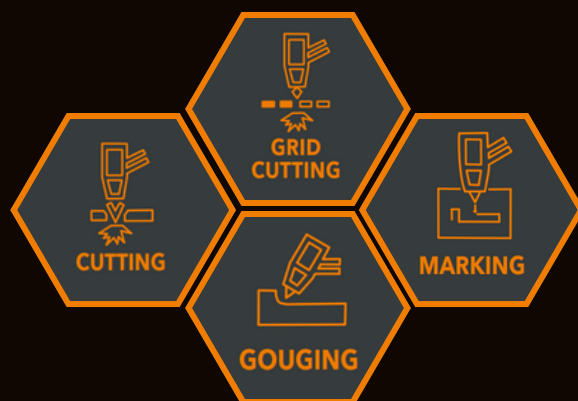

Designed to interface with a variety of CNC machines

(1) related to low-alloy steel (mild steel)

(2) suitable for generator use

